



P936

Compattezza, flessibilità di installazione e la possibilità di avere lo scarico fumi posteriore, laterale o superiore rendono la stufa adatta ad ambienti di dimensioni ridotte senza dover rinunciare al piacevole calore del fuoco.



Grigio Cerato



Bianco Antico



Rosso Lava



Giallo Acceso



Kaki



Sahara

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	145 - 245
Potenza nominale (min-max)	kW	2,6 - 8,5
Regolazione potenza (posizioni)		4
Rendimento termico	%	85,2
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,6 - 1,8
Dimensioni LxPxH	cm	89x28x112
Rivestimento/frontale		maiolica, con top scorrevole
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa / ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8 - posteriore di serie
Opzione scarico fumi		laterale destro, superiore centrale
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	20
Wellness -umidificatore		si
Forno in acciaio inox	cm	no
Multifuoco System®		3 livelli di velocità
Dual Power		no
Telecomando		display LCD
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		giornaliera, settimanale, weekend con due fasce orarie
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		si - si
Bocchette laterali		optional destro / sinistro
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	100
Potenza massima assorbita	Watt	380
Peso complessivo	Kg	

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 3 livelli di velocità. Aria canalizzabile fino a 16 mt

Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotermostato e funzione Multicomfort

Programmazione

Giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie

Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

Struttura

Monoblocco in acciaio con porta, braciere e focolare in ghisa

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Rolling Top

Piano superiore scorrevole con guide per carico pellet

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

Wellness

Umidificatore -diffusore anche per essenze


Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.

DISEGNO TECNICO

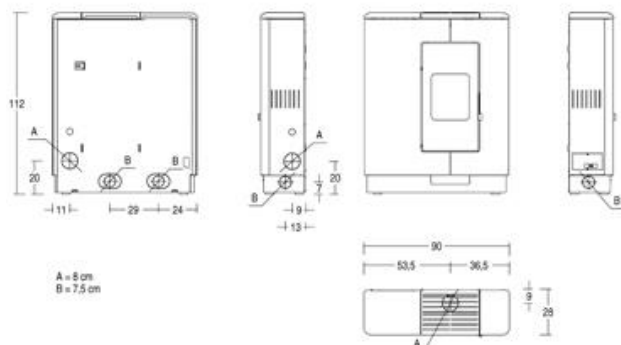

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

