



EOS

Piazzetta  design

Caminetto con interno compatibile a gas o a legna e rivestimento in maiolica fatta a mano.

PESO CORNICE: 45 kg

INTERNO A GAS (METANO O GPL) IG 120  
MONOBLOCCO: in acciaio verniciato grigio  
con camera stagna a tiraggio naturale  
FOCOLARE: in Aluker®  
VETRO: ceramico resistente a 750° C  
CONTROLLO FUNZIONI: telecomando  
TRONCHETTI IN CERAMICA: di serie  
RISCALDAMENTO: a convezione naturale  
e irraggiamento  
SCARICO FUMI: tubo coassiale Ø 13/20 cm  
POTENZA FOCOLARE: 11,5 kW (Metano)  
10,5 kW (GPL)  
RENDIMENTO TERMICO: 80% (Metano)  
77% (GPL)  
CONSUMO NOMINALE: 1,1 m³/h (Metano)  
790 g/h (GPL)  
POTENZA TERMICA NOMINALE: 8,3 kW (Metano)  
7,3 kW (GPL)  
PESO: 125 kg  
OMOLOGAZIONE: certificazione CE E0780

ACCESSORI A RICHIESTA:

- ciottoli di fiume
- kit rialzi per regolare l'altezza da terra

INTERNO A GAS (METANO O GPL)  
IG 120 B (BIFACCIALE)  
MONOBLOCCO: in acciaio verniciato grigio  
con camera stagna a tiraggio naturale  
FOCOLARE: in Aluker®  
VETRO: ceramico resistente a 750° C  
CONTROLLO FUNZIONI: telecomando  
TRONCHETTI IN CERAMICA: di serie  
RISCALDAMENTO: a convezione naturale  
e irraggiamento  
SCARICO FUMI: tubo coassiale Ø 13/20 cm  
POTENZA FOCOLARE: 11,5 kW (Metano)  
10,5 kW (GPL)  
RENDIMENTO TERMICO: 80% (Metano)  
75% (GPL)  
CONSUMO NOMINALE: 1,1 m³/h (Metano)  
790 g/h (GPL)  
POTENZA TERMICA NOMINALE: 8,3 kW (Metano)  
7,3 kW (GPL)  
PESO: 119 kg  
OMOLOGAZIONE: certificazione CE E0780

ACCESSORI A RICHIESTA:

- ciottoli di fiume
- kit rialzi per regolare l'altezza da terra



INTERNO A LEGNA ME 120/48  
MONOBLOCCO: in acciaio verniciato nero;  
FOCOLARE: in Aluker®  
PIANO FUOCO: in Aluker® con griglia in ghisa  
PORTA: a saliscendi con vetro ceramico  
resistente a 750°C, apribile anche ad anta  
per la pulizia  
APERTURA: con manofredda  
ARIA PRIMARIA: regolabile manualmente  
ARIA SECONDARIA: predeterminata  
REGISTRO FUMI: automatico e regolabile  
CASSETTO CENERE: estraibile dal focolare  
RISCALDAMENTO: a convezione naturale  
o ventilazione forzata mediante  
Multifuoco System® a richiesta, disponibile  
con 1 o 2 ventilatori  
SCARICO FUMI: Ø 25 cm  
POTENZA TERMICA NOMINALE: 16,5 kW  
RENDIMENTO TERMICO: 75,5%  
CONSUMO NOMINALE: 4,8 kg/h  
POTENZA TERMICA MAX: 17,3 kW  
CONSUMO MAX: 5,4 kg/h  
PESO: 350 kg  
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di  
faggio con umidità < 20 %  
OMOLOGAZIONE: secondo norma EN13229

ACCESSORI A RICHIESTA:

- kit ventilazione Multifuoco System® a 4  
velocità. Accensione e spegnimento  
automatico o manuale con telecomando
- kit sonda per doppio Multifuoco System®
- kit piedini per regolare l'altezza da terra

DIMENSIONI:

	IG120	IG120B	ME120/48
A	38,5	38,5	65
B	121	121	123,5
C	12,5	19,5	19,5
Ø	20	20	25

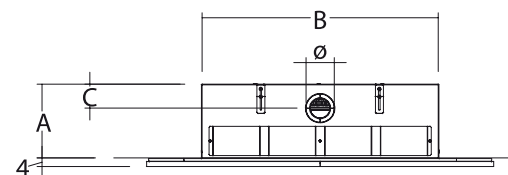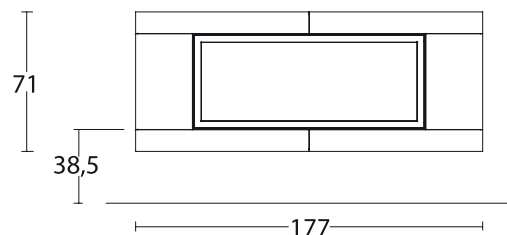

Misure espresse in cm